


راهنمای نصب مودم های ADSL زایکسل


- 1- توجه داشته باشید که قبل از هر کاری باید اتصالات مودم وصل شوند. برای این کار پس از اتصال آداپتور مودم به برق، اتصال کابل شبکه بین مودم خود و کامپیوتر را برقرار نمایید. سپس تلفن را به مودم متصل کنید. لازم به ذکر است که خط تلفن ابتدا باید وارد اسپلیتر شده و از خروجی Modem اسپلیتر به پشت دستگاه وصل گردد.



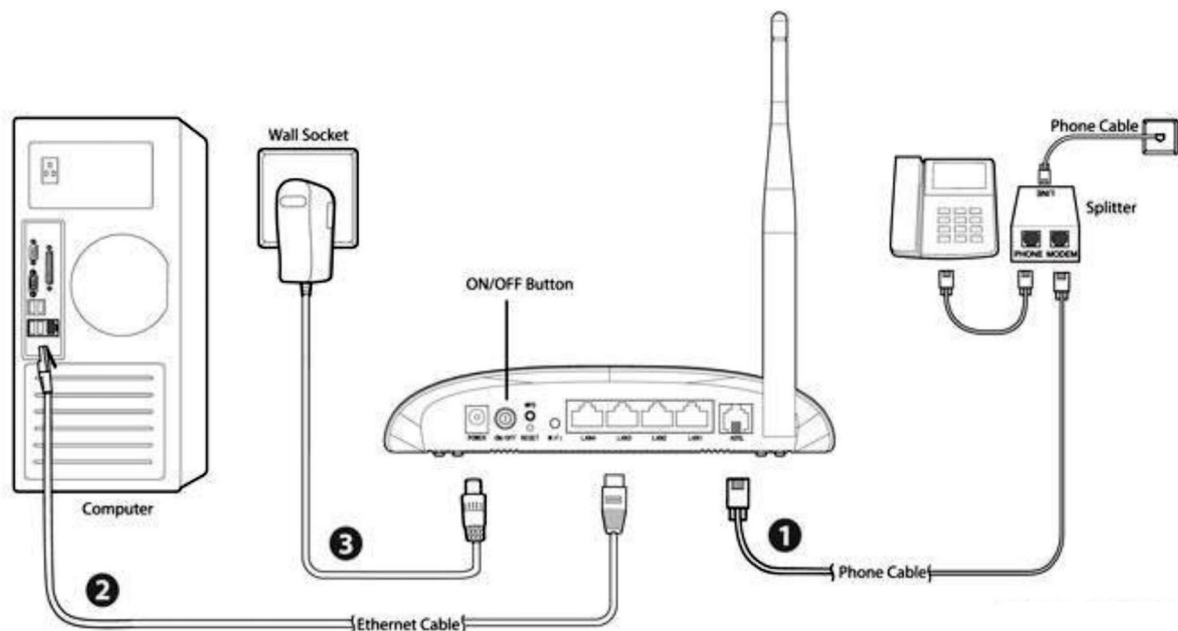


2- مرورگر اینترنت خود را باز کنید (مانند فایرفاکس - گوگل کروم - اکسپلورر)

3- در قسمت Address Bar عبارت **192.168.1.1** را تایپ کرده و Enter را بزنید.

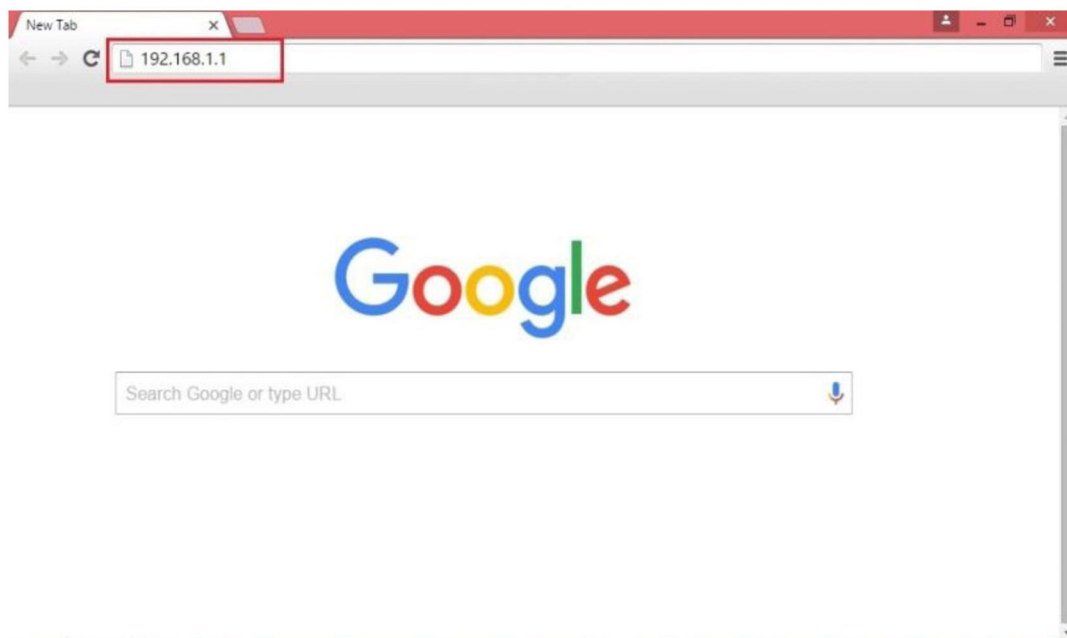


4- با وارد کردن admin در قسمت Password و کلیک بر روی گزینه Login وارد صفحه تنظیمات مودم می شوید

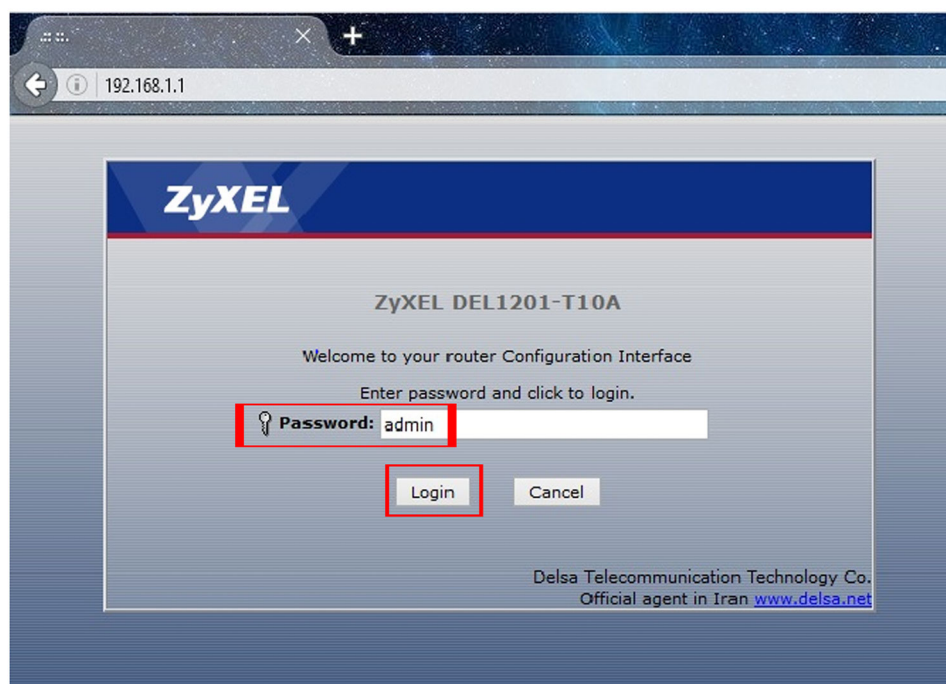


مرحله ۵

- ۱ - در صفحه باز شده در قسمت Network روی WAN کلیک کنید.
- ۲ - در قسمت Encapsulation گزینه PPPoE را انتخاب کنید.
- ۳ - در قسمت بعد User name و Password دریافتی از شرکت یوزنت را وارد نمایید
- ۴ - VPI را به 0 و VCI را به 33 تغییر دهید.

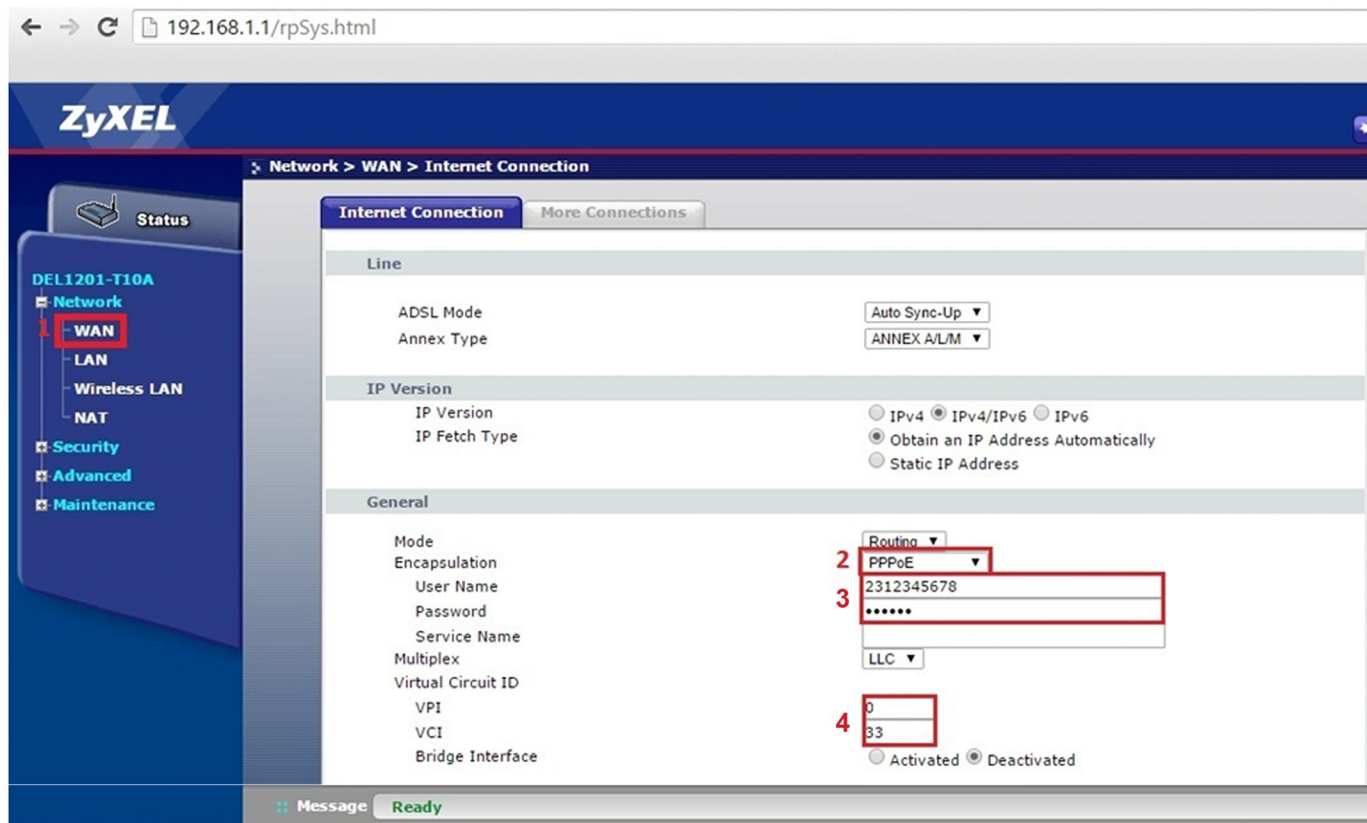


۶ - در پایین صفحه روی Apply کلیک کنید.

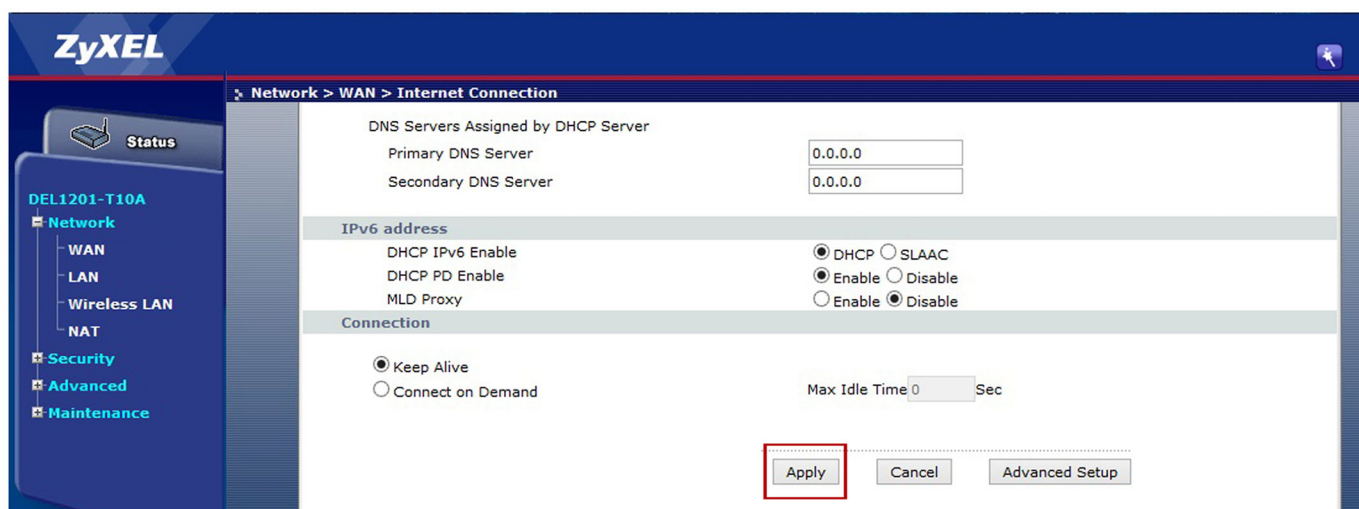

مرحله ۷

- ۱ - در قسمت Network روی Wireless LAN کلیک کنید.
- ۲ - Channel Selection را روی Auto Channel Select بگذارید.
- ۳ - تیک Enable ssid autogeneration را برداشته و در قسمت Name SSID نام وایرلس خود را با فرمت ((چهار رقم آخر شماره تلفن-uznet)) وارد کنید مانند: **uznet-2161**
- ۴ - قسمت Security Mode را روی WPA2-PSK قرار دهید.
- ۵ - برای تغییر رمز وایرلس ابتدا تیک Enable Key Autogeneration را برداشته سپس از قسمت Pre-Shared Key پسورد مورد نظر خود را وارد نمایید.
- ۶ - در نهایت برای ذخیره تغییرات روی Apply کلیک کنید.

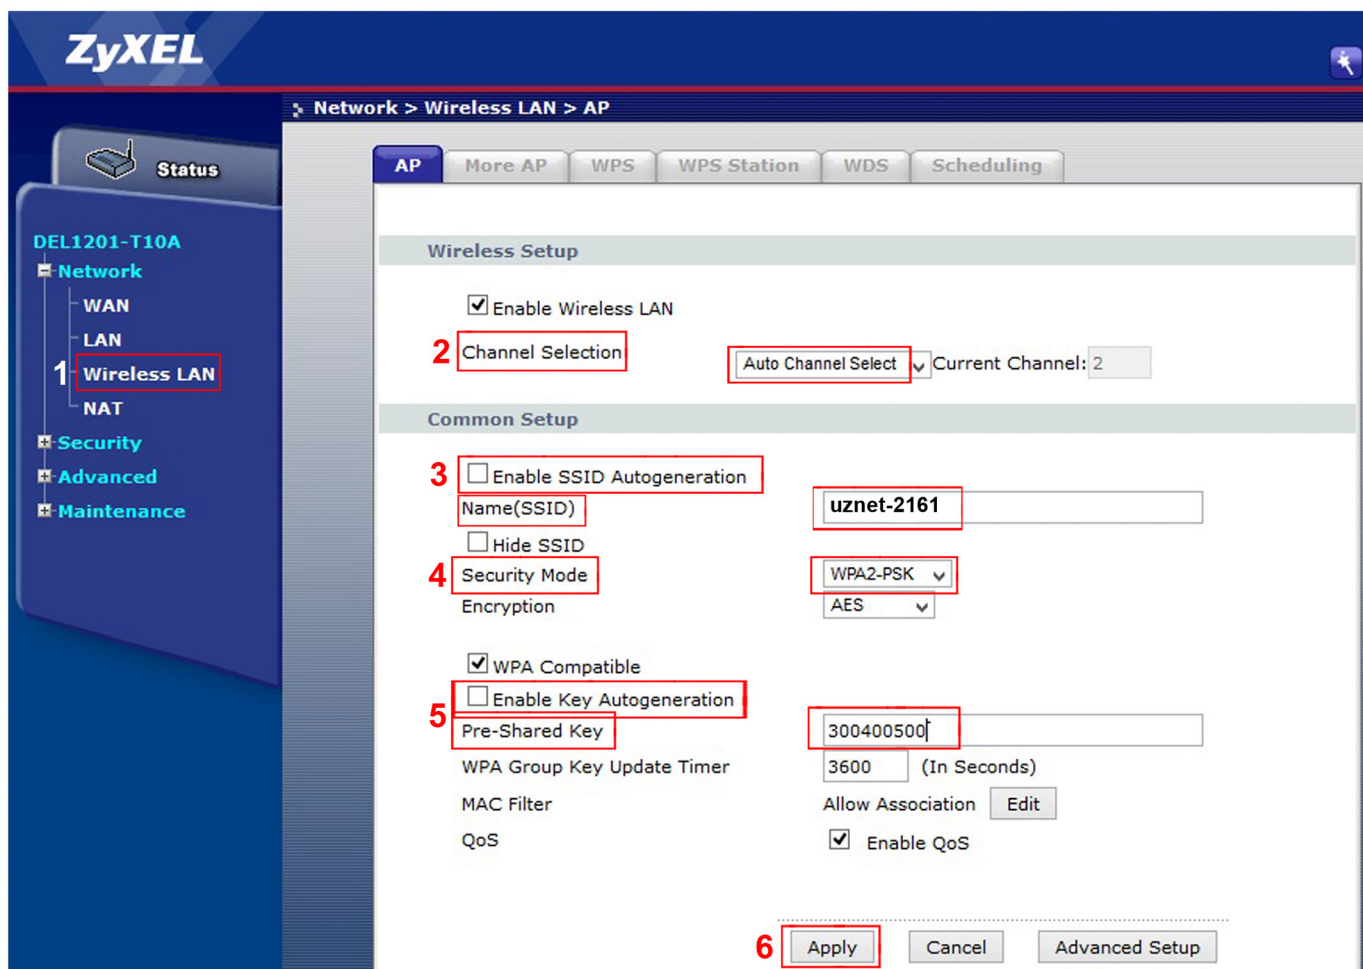


بالاتر بردن امنیت مودم

برای اینکه مودم شما دارای بالاترین سطح امنیت باشد و به اصطلاح هک نشود ۴ مرحله زیر باید انجام شود :

- ۱- خاموش کردن WPS
- ۲- تغییر پسورد وایرلس یا همان Pre-shared key
- ۳- مخفی کردن اسم مودم یا همان SSID
- ۴- اعمال تنظیمات MAC Address filter


خاموش کردن WPS

- ۱ - از بالای صفحه سربرگ WPS وارد تنظیمات مربوطه میشیم.
- ۲ - تیک گزینه ی WPS Setup را بردارید.
- ۳ - روی گزینه Apply کلیک کنید.
- ۴ - روی گزینه Release کلیک کنید.
- ۵ - مجدداً روی گزینه Apply کلیک کنید.

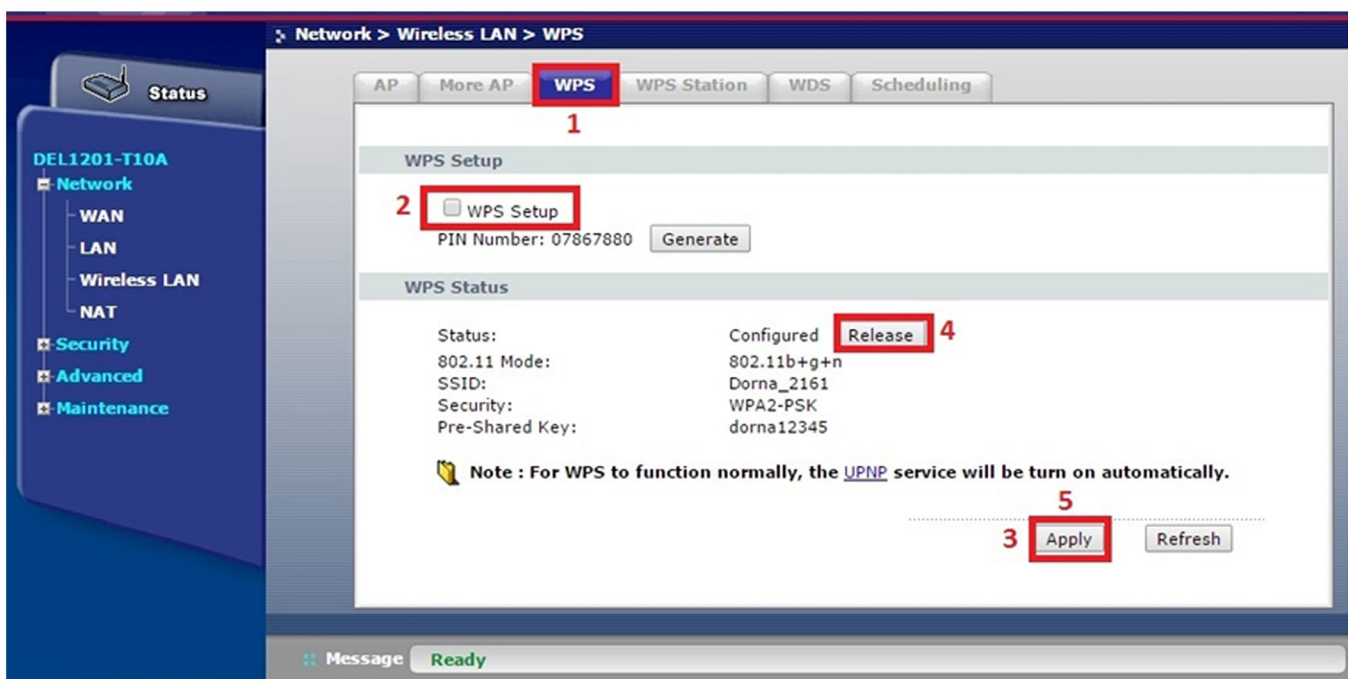

مخفی کردن اسم مودم

در قسمت Network روی Wireless LAN کلیک کنید و تیک Hide SSID را بزنید.

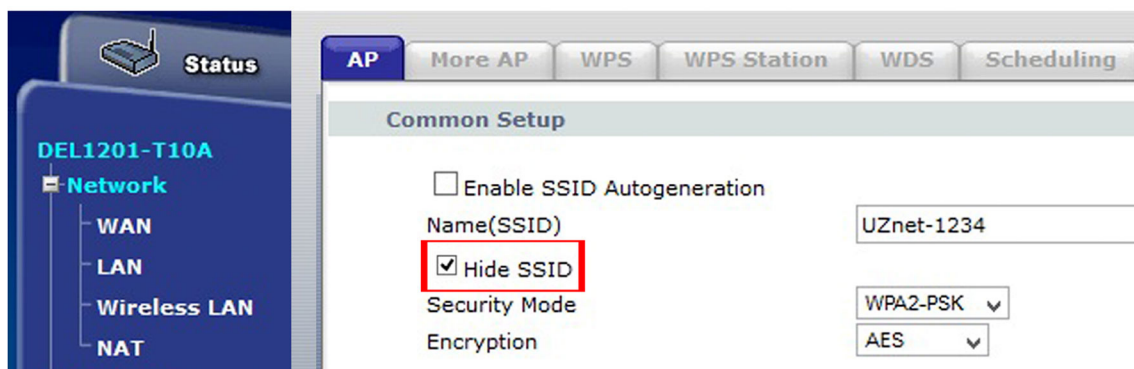


در صورت مخفی شدن اسم مودم، شما باید برای وصل شدن به آن در لپ تاپ یا موبایل خود بعد از زدن گزینه Add نام SSID خود را وارد نمایید.

بالاتر بردن امنیت مودم

اعمال تنظیمات MAC Address filter

از قسمت Wireless LAN سربرگ AP را انتخاب کنید. سپس از قسمت MAC Filter گزینه Edit را بزنید.

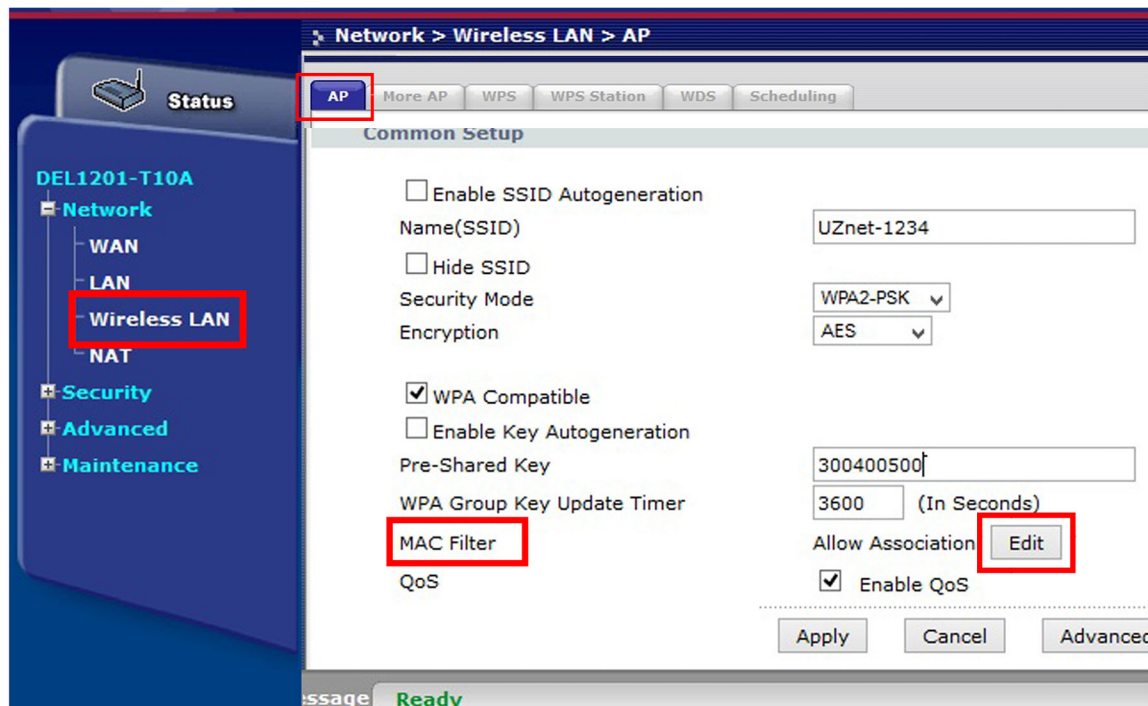

سپس تیک گزینه Active MAC Filter رو فعال کنید. سپس در قسمت Filter Action، گزینه Allow را انتخاب کنید. در قسمت Mac Address ها، مک آدرس دستگاه هایی را که مجاز به استفاده از شبکه بی سیم هستند وارد نمایید. در نهایت برای ذخیره تنظیمات روی Apply کلیک کنید.

